

Apple Mac mini

(SZGRK2_PC)



Processzor:

- 4 magos (3,6 GHz-es, Intel Core i3, 6 MB-os megosztott L3 gyorsítótár) (SZGKR_PCCPU1)
- 6 magos (3,0 GHz-es, Intel Core i5, Turbo Boost gyorsítással akár 4,1 GHz, 9 MB-os megosztott L3 gyorsítótár) (SZGKR_PCCPU2)
- 6 magos, (3,2 GHz-es, Intel Core i7 processzor, Turbo Boost gyorsítással akár 4,6 GHz) (SZGKR_PCCPU3)

Memória:

- 8 GB (2666 MHz-es DDR4 SO-DIMM memória) (SZGKR_PCRAM1)
- 16GB (SZGKR_PCRAM2)
- 32GB (SZGKR_PCRAM3)
- 64 GB (SZGKR_PCRAM4)

Tárhely:

- 256 GB (PCIe-alapú SSD) (SZGKR_PCSSD2)
- 512 GB-os (SZGKR_PCSSD3)
- 1 TB SSD-os (SZGKR_PCSSD4)
- 2 TB SSD-os (SZGKR_PCSSD5)

Videotámogatás:

Akár három kijelző:

Két 4096 x 2304 képpontos felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, Thunderbolt 3 kapcsolattal csatlakoztatott kijelző és egy 4096 x 2160 képpontos felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, HDMI 2.0 kapcsolattal csatlakoztatott kijelző

Akár két kijelző:

Egy 5120 x 2880 képpontos felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, Thunderbolt 3 kapcsolattal csatlakoztatott kijelző és egy 4096 x 2160 képpontos felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, HDMI 2.0 kapcsolattal csatlakoztatott kijelző

A Thunderbolt 3 digitális videokimenet által támogatott konfigurációk

Natív DisplayPort kimenet az USB-C csatlakozókon keresztül

Thunderbolt 2, DVI- és VGA-kimenet átalakítók használatával (az átalakítók külön vásárolhatók meg)

HDMI 2.0 videokimenet

DVI-kimenet HDMI–DVI átalakítóval (az átalakító külön vásárolható meg)


Hang:

- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- Többcsatornás hangkimenetet támogató HDMI 2.0 port



Kommunikáció:

- Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi vezeték nélküli hálózat; kompatibilis az IEEE 802.11a/b/g/n szabvánnyal
- Bluetooth 5.0 vezeték nélküli technológia
- 2 db USB 3.1
- 10/100/1000BASE-T gigabites Ethernet (RJ-45-ös csatlakozóval) (SZGKR_PCETH1)
- 10 gigabites Ethernet (NBASE-T Ethernet 1, 2,5, 5 és 10 Gb-es Ethernet támogatásával RJ-45-ös csatlakozón keresztül) (SZGKR_PCETH2)

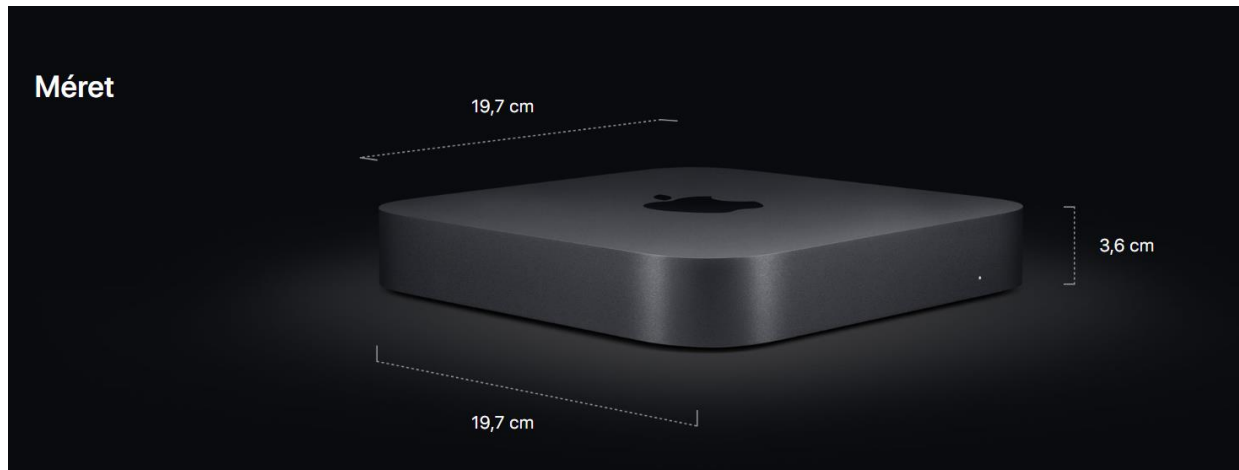

Tömeg: 1,3 kg

Elektromos hálózati és működtetési előírások:

- Hálózati feszültség: 100–240 V váltóáram
- Frekvencia: 50–60 Hz, egyfázisú
- Maximális állandó teljesítmény: 150 W
- Üzemi hőmérséklet: 10–35 °C
- Tárolási hőmérséklet: –10–50 °C
- Relatív páratartalom: 5–90%, nem lecsapódó
- Működtetési magasság: 5000 méterig tesztelve
- Tipikus akusztikai teljesítmény: hangnyomás szintje (a kezelő pozíciójában): tétlen állapotban 4 dBA3