


Apple Mac mini

(SZGRK2_PC)

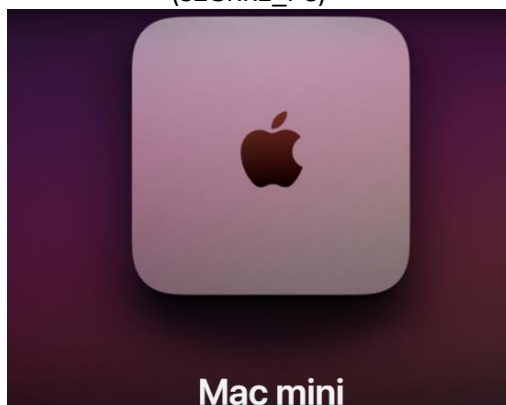

Processzor:

- Nyolcmagos CPU (SZGRK2-PC1CPU2-01)

Memória:

- 8 GB (2666 MHz-es DDR4 SO-DIMM memória) (SZGKR_PCRAM1)
- 16GB (SZGKR_PCRAM2)

Tárhely:

- 256 GB (PCIe-alapú SSD) (SZGKR_PCSSD2)
- 512 GB-os (SZGKR_PCSSD3)
- 1 TB SSD-os (SZGKR_PCSSD4)
- 2 TB SSD-os (SZGKR_PCSSD5)

Videotámogatás:

Akár két kijel-ző egyidejű használatát támogatja:

Egy 6K-s felbon-tású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú kijel-ző az egyik Thunderbolt porton és egy 4K-s felbon-tású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú kijel-ző a HDMI 2.0 porton
A Thunderbolt 3 digitális videokimenet által támogatott konfigurációk

Natív DisplayPort kimenet az USB-C csatlakozókon keresztül
Thunderbolt 2, DVI- és VGA-kimenet támogatása (külön beszerezhető) átalakítók használatával
HDMI 2.0 videokimenet

Egy legfeljebb 4K-s felbon-tású és 60 Hz-es frissítési gyakoriságú kijel-ző támogatása
DVI-kimenet HDMI–DVI átalakítóval (az átalakító külön vásárolható meg)

Hang:

- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- Többcsatornás hangkimenetet támogató HDMI 2.0 port



Kommunikáció:

- Wi-Fi 802.11ax Wi-Fi vezeték nélküli hálózat; kompatibilis az IEEE 802.11a/b/g/n szabvánnyal
- Bluetooth 5.0 vezeték nélküli technológia
- 2 db USB 3.1
- 10/100/1000BASE-T gigabites Ethernet (RJ-45-ös csatlakozóval) (SZGKR_PCETH1)
- 10 gigabites Ethernet (NBASE-T Ethernet 1, 2,5, 5 és 10 Gb-es Ethernet támogatásával RJ-45-ös csatlakozón keresztül) (SZGKR_PCETH2)

Méret



Tömeg: 1,3 kg

Elektromos hálózati és működtetési előírások:

- Hálózati feszültség: 100–240 V váltóáram
- Frekvencia: 50–60 Hz, egyfázisú
- Maximális állandó teljesítmény: 150 W
- Üzemi hőmérséklet: 10–35 °C
- Tárolási hőmérséklet: –10–50 °C
- Relatív páratartalom: 5–90%, nem lecsapódó
- Működtetési magasság: 5000 méterig tesztelve
- Tipikus akusztikai teljesítmény: hangnyomás szintje (a kezelő pozíciójában): tétlen állapotban 4 dBA3